


LIGNE STANDARD

Montage à tout faire, pour moyenne et faible profondeur, et courant variable.


Corps de ligne 14 à 16/100ème
 Bas de ligne en 10 à 12/100ème (longueur : 40 cm)
 Hameçon n° 8 à n° 12 suivant la taille de l'appât

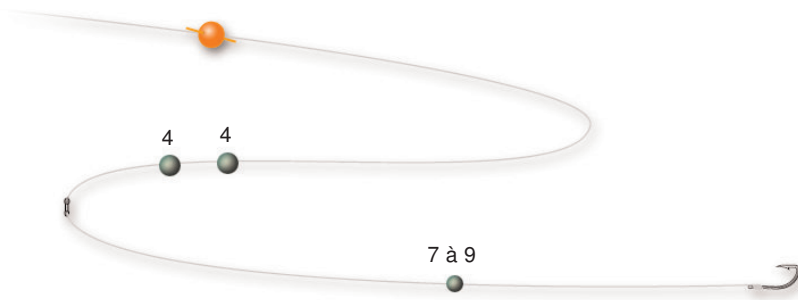

LIGNE POUR EAUX FORTES

Un montage lourd et court prévu pour une descente rapide de la ligne. Attention néanmoins à garder une certaine distance entre les plombs n°4 et l'hameçon.


Corps de ligne 14 à 16/100ème
 Bas de ligne en 10 à 12/100ème (longueur : 30 à 40 cm)
 Hameçon n° 8 à n° 12 suivant la taille de l'appât

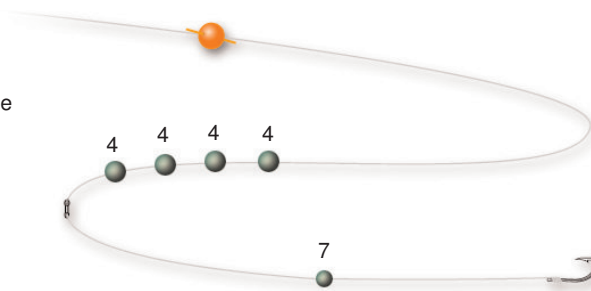

LIGNE POUR EAUX PROFONDES

Un montage standard alourdi permettant une descente plus rapide de la ligne.


Corps de ligne 14 à 16/100ème
 Bas de ligne en 10 à 12/100ème (longueur : 40 cm)
 Hameçon n° 8 à n° 12 suivant la taille de l'appât

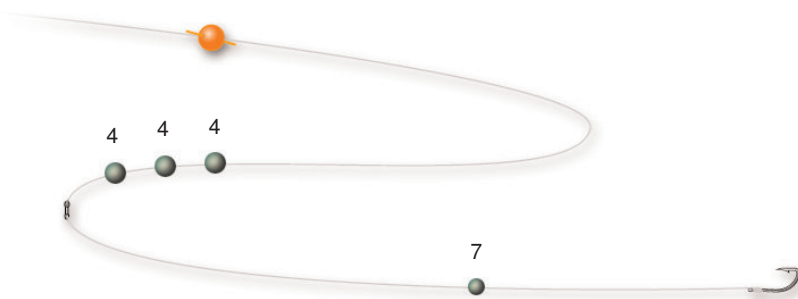

LIGNE LEGERE

Un montage pour faible courant et peu de profondeur (étiage par exemple), privilégiant la discrétion avant tout.

Corps de ligne 14 à 16/100ème
 Bas de ligne en 10 à 12/100ème (longueur : 40 à 60 cm)
 Hameçon n° 8 à n° 12 suivant la taille de l'appât

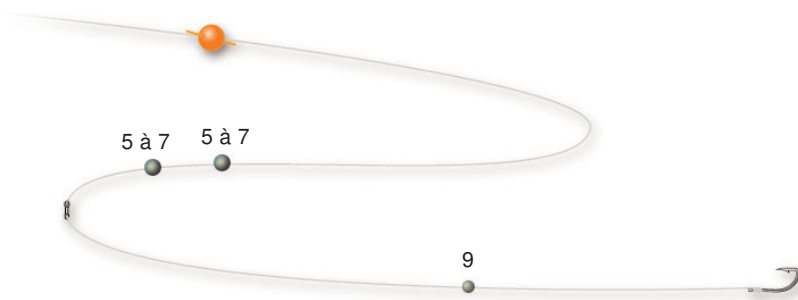

LIGNE A PLOMBEE PROGRESSIVE

Un montage particulièrement adapté à une présentation optimale de l'appât du fait de la répartition progressive de plombs de différentes tailles. La plombée est à moduler en fonction de la profondeur et du courant.

Corps de ligne 14 à 16/100ème
 Bas de ligne en 10 à 12/100ème (longueur : 40 cm)
 Hameçon n° 8 à n° 12 suivant la taille de l'appât

